




Couverture pour caniveaux de largeur intérieure mm 500

Caillebotis type SCH 52/40_IFR (Bouches d'égout)

Document: VC06-SCH52/40 REV. 00

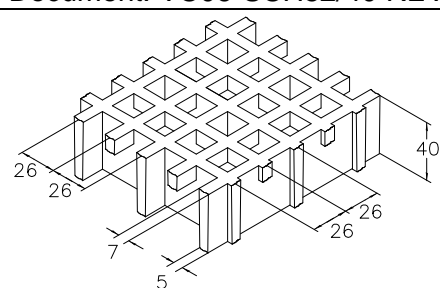

Caillebotis type: SCH52/40

CHARGE 2000 daN – portée libre mm 500

Matériel :	PRV –résine polyester renforcée avec des fibres de verre continues placées dans les deux directions en pourcentage pareil. Fibres de verre type roving direct "E", mat de verre et natte. Charges inorganiques sans halogènes.
Maille:	principale mm 52x52 – secondaire mm 26x26 (foto19x19)
Épaisseur :	mm 40
Épaisseur du plat porteur:	mm 5-7
Plaque de couverture:	Gris RAL 7004 – teinté dans la masse et vernis avec peinture polyuréthanique
Hauteur totale:	antidérapante concave niveau R13V10 selon la norme DIN 51130
Couleur:	mm 500
Finissage superficiel:	>11000 daN
Distance entre supports (dimension intérieure du caniveau)	-DIN 24537-3: Gratings used as floor covering – part 3 -EN 1990:2004/A1:2006: Eurocode – basis of structural design
Charge de rupture à flexion avec charge sur la ligne médiane :	AUTOESTINGUIBLE selon: norme EN 13501-1_2007 niveau B_{fl} – s1 norme ASTM E84-98 spread ≤ 25 norme AFNOR NFP 92-501 niveau M2 norme DIN 4102 -14 niveau B2
Caractéristiques de résistance mécanique et de durabilité établies et validées selon les normes:	norme EN 61340-2.3 par. 8.1 et 8.2 réf. à ISO 1853, IEC 60167, HD 568 S1 – isolant excellent conformément aux normes de sécurité
Réaction au feu:	norme IEC 61340-4-5- CEI 64-4/8/6 par. 6.12.5 – IEC 60167 – HD 568 S1: isolant excellent conformément aux normes de sécurité
Résistivité et résistance électrique superficielle Rs et transversale Rt:	norme ASTM D 149-97a: très basse absorption de courant, conformément aux normes de sécurité
Résistivité et résistance électrique de sécurité vers la terre modèle corps humain	essai de vieillissement accéléré avec lumière UV selon ASTM G154-06 passé avec 5 points sur la gamme des gris et sans défauts évidents
Rigidité diélectrique avec tension nominale:	selon la norme UNI EN ISO 9142/04 (n.21 cycles type D3) passé sans défauts évidents



M.M. S.r.l.

Via A. Zanussi 300 / 302, 33100 Udine (Italy)

Ph. +39 0432.602218 / 522970 - Fax. +39

0432.522253 info@mmgrigliati.it - www.mmgrigliati.it

VC06 SCH52/40

27.02.2012

Rev. 0

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =**