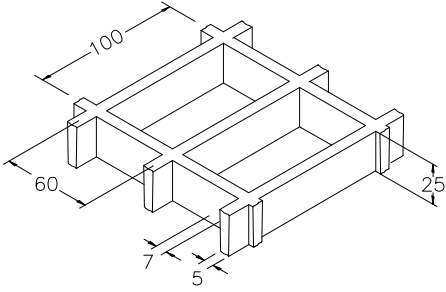


SCH 60/25_CFR

06.05.2011 - Rev. 4


GRIGLIATI STAMPATI

Maglia	mm 100 x 60	
Luce libera	mm 93 x 53	
Altezza	mm 25	
Spessore trave	mm 7 lato superiore	
	mm 5 lato inferiore	
Colore	Nero	

Materie prime	Resina Poliesteri
	Fibra di vetro Roving Diretto tipo "E"
	Filler inorganici privi di alogeni + Polvere conduttiva Carbon black

Resina	Modulo di elasticità	Tensione di rottura
CFR	15000 MPa	325 MPa

Pannelli standard	
mm 1500 x 2000	
Peso kg/m² 7	
tolleranza	± mm 5 dimensioni pannello
	± mm 2 altezza

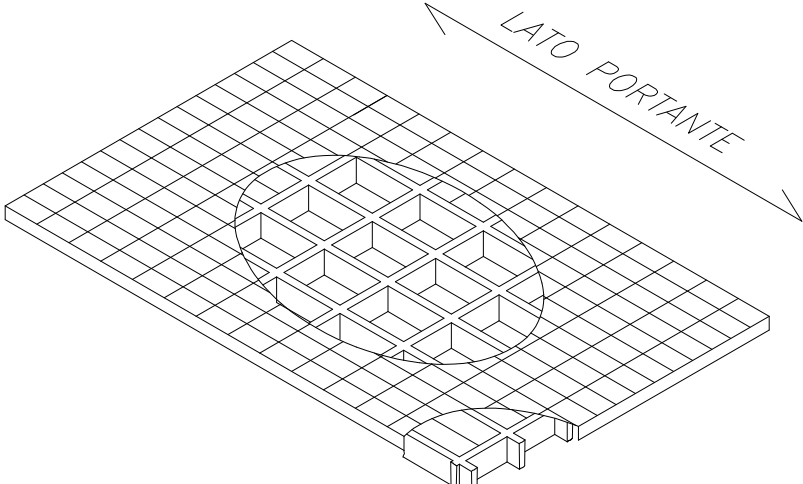

Superficie	S	liscia	Antisdrucciolo livello R10 V10 norma DIN 51130
-------------------	---	--------	---

Reazione al fuoco	Autoestinguente	Spread ≤ 25 norm ASTM E84-98
		ASTM D635 Elapsed time and burned length < 25 mm

Resistenza elettrica superficie e volume Rigidità dielettrica	Conduttore eccellente	EN 61340-2.3 Par. 8.1 e 8.2 – IEC 61340-4.1 Par. 5.1.2 ref. ISO 1957 – IEC 61340-4.5 - ASTM D149-97a
--	------------------------------	---