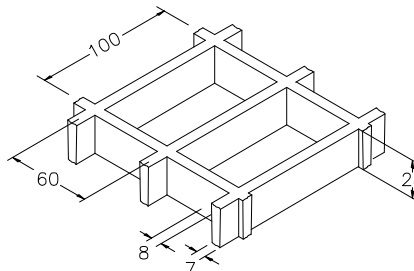


SCH 60/28_CFR


06.05.2011 - Rev. 4

GFK-GITTERROSTE

Maschenweite	mm 100 x 60	
Spannweite	mm 92 x 52	
Höhe	mm 28	
Stegbreite	mm 8 Oberseite	
	mm 7 Unterseite	
Farbe	Schwarz	

Rohmaterial	Polyesterharz	
	Glasfaser Direkt Roving Typ "E"	
	Halogenfreie anorganische Füllstoffe + leitfähiges Carbon Black-Pulver	

Harz	Elastizitätsmodul	Durchbruchspannung
CFR	15000 MPa	325 MPa

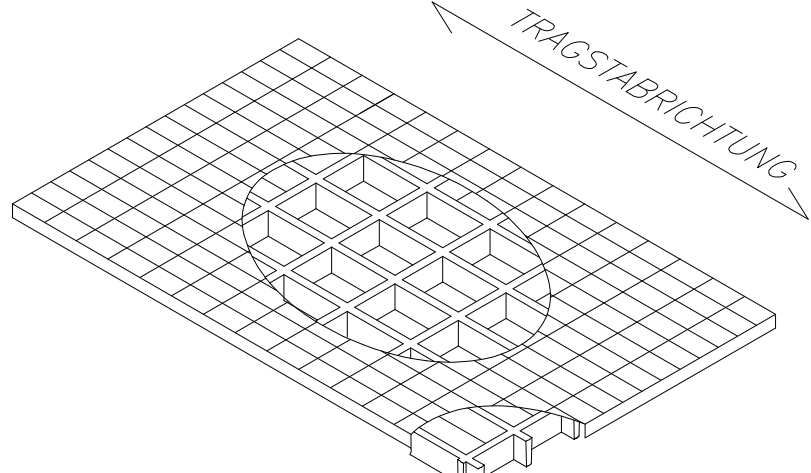Standardplatten		
mm 1500 x 2000		
Gewicht kg/m² 9		
Toleranz	± mm 5 Plattenmaß	
	± mm 2 Höhe	

Oberfläche	S	glatt	Rutschfest Grad R10 V10 Norm DIN 51130
-------------------	---	-------	---

Brandverhalten	Selbstlöschend	Spread ≤ 25 Norm ASTM E84-98
		ASTM D635 Elapsed time and burned length < 25 mm

Elektrizitätswiderstand. Durchschlagsfestigkeit	Ausgezeichnete Leitfähigkeit	EN 61340-2.3 Par. 8.1 und 8.2 – IEC 61340-4.1 Par. 5.1.2 Ref. ISO 1957 – IEC 61340-4.5 – ASTM D149-97a
--	---	---