




Tapas para arquetas de ancho interior mm 800

Rejilla tipo SCH 52/52DC_IFR

Ficha: VC03-SCH52/52DC REV. 00	
	Rejilla tipo: SCH52/52DC
	CARGA 5000 daN – luz libre arqueta mm 800
Material:	PRFV – producto realizado en resina poliéster reforzada con fibras continuas de vidrio que se distribuyen uniformemente en las dos direcciones. Fibra de vidrio tipo roving directo “E”, mat y esterilla. Cargas inorgánicas sin halógenos.
Malla:	principal mm 52x52 – secundaria mm 26x26
Altura viga:	mm 52
Espesor viga:	mm 5-7
Cobertura:	Laminado espesor 3 mm
Altura total:	mm 58 (52+3+3)
Color:	Gris RAL 7004 – pigmentado en masa y barnizado con pintura poliuretánica
Superficie:	Antideslizante con arenilla de cuarzo sobre un laminado nivel R13V4 según la norma DIN 51130
Distancia entre soportes (luz libre arqueta)	mm 800
Carga de rotura a la flexión con carga central:	>15000 daN
Características de resistencia mecánica y durabilidad determinadas según las normas:	-DIN 24537-3: Gratings used as floor covering – part 3 -EN 1990:2004/A1:2006: Eurocode – basis of structural design
Reacción al fuego:	AUTOEXTINGUIBLE según: norma EN 13501-1_2007 nivel B_{fl} – s1 norma ASTM E84-98 spread ≤ 25 norma AFNOR NFP 92-501 nivel M2 norma DIN 4102 -14 nivel B2
Resistividad y resistencia eléctrica de superficie <i>R_s</i> y transversal <i>R_t</i>:	norma EN 61340-2.3 par. 8.1 y 8.2 ref. ISO 1853, IEC 60167, HD 568 S1 – excelente aislante según las normas de seguridad
Resistividad y resistencia eléctrica de seguridad hacia tierra modelo cuerpo humano:	norma IEC 61340-4-5- CEI 64-4/8/6 par. 6.12.5 – IEC 60167 – HD 568 S1: excelente aislante según las normas de seguridad
Rigidez dieléctrica con tensión nominal:	norma ASTM D 149-97a: muy pequeña absorción de corriente, conforme a las normas de seguridad
Resistencia al envejecimiento:	Prueba de envejecimiento acelerado con lámpara UV según ASTM G154-06 superada con 5 puntos en la escala de grises y sin evidenciar defectos.
Prueba de exposición a ciclos de calor, frío y humedad:	Según la norma UNI EN ISO 9142/04 (n.21 ciclos tipo D3) superada sin presentar defectos residuales.

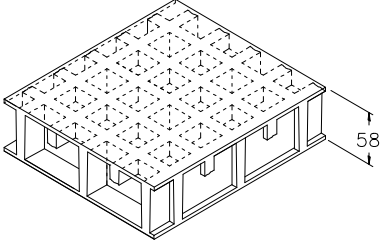

M.M. S.r.l.

Via A. Zanussi 300 / 302, 33100 Udine (Italy)

Ph. +39 0432.602218 / 522970 - Fax. +39 0432.522253

info@mmgrigliati.it - www.mmgrigliati.it

VC03 SCH52/52DC

27.02.2012

Rev. 0

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =