

PAVIMENTACION STRUCTURA BOOK-SHOP BASILICA DE S.MARCO

LOCALIZACIÓN

Nártex de la Basílica de San Marcos, es decir, el espacio entre las naves laterales y la fachada principal de la iglesia.



DESCRIPCIÓN CLIENTE

Estudio de arquitectura especializado en proyectos llave en mano.

LOCALIDAD VENECIA

APLICACIÓN PAVIMENTACIÓN

PRODUCTO REJILLA CUBIERTA SCH38/25C CON ACABADO Q-PAINT Y LAMINADOS CON ACABADO Q-PAINT

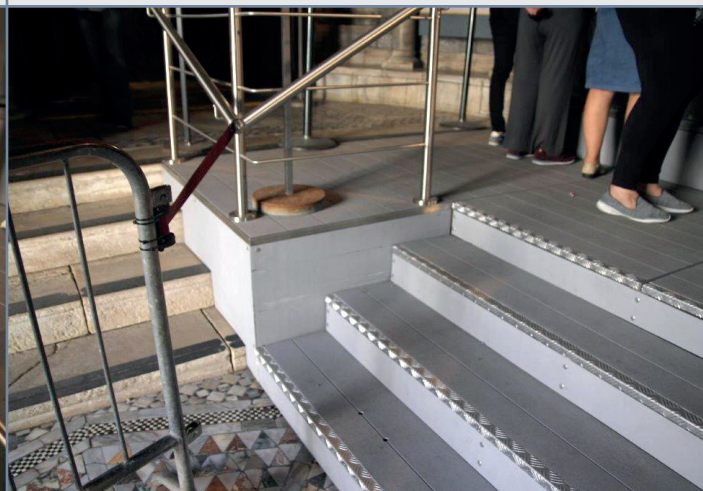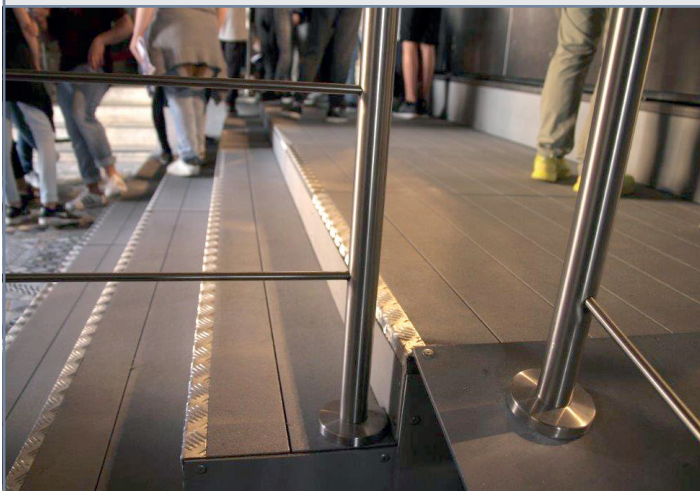

OBJETIVOS

El mismo procurador de la Basílica de San Marcos, después de visitar las plantas de M. M. y haber visto el material, dio indicación para el uso de nuestros productos de fibra de vidrio para la realización del pavimento de la estructura de la tienda de libros colocada en una zona de la Basílica caracterizada por la humedad y las frecuentes inundaciones.

Por la importancia artística / arquitectónica del suelo, el material de utilizar tenía que ser ligero al fin de no imponer una carga excesiva sobre los mosaicos y además tener una buena estética.

La estructura, destinada a hospedar a numerosos visitantes, tenía que presentar características antideslizantes.

SOLUCIÓN ADOPTADA

La fibra de vidrio es un material que se presta a ser utilizado en ambientes húmedos.

Las pruebas llevadas a cabo de acuerdo con la norma EN ISO 9142/04 demuestran que después de la exposición a ciclos de calor, frío y humedad los productos no tienen defectos residuales.

M.M. ha suministrado los productos de color gris RAL 7004 que se integra con el entorno. Para un mejor resultado estético los productos han sido fresados para hacer el efecto "duela".

El acabado Q-PAINT asegura propiedades antideslizantes de acuerdo con la norma DIN 51097 (adecuado para pies descalzos).

Los productos proporcionados gracias a su ligereza y elevada trabajabilidad han sido instalados fácil y rápidamente sin necesidad de herramientas especiales.