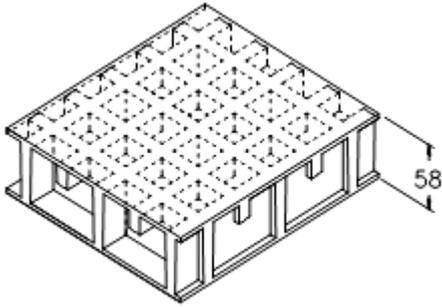


SCH 52/52DC\_IFR

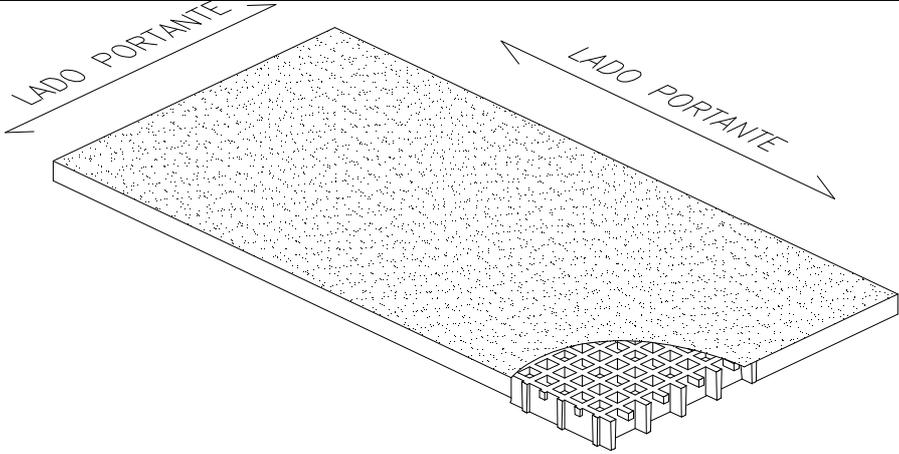
06.05.2011 - Rev. 4

## REJILLAS MOLDEADAS

<b>Malla</b>	mm 52 x 52	principal	
	mm 26 x 26	secundaria	
<b>Espesor</b>	mm 58		
<b>Espesor cobertura</b>	mm 3	cobertura superior	
	mm 3	cobertura inferior	
<b>Espesor viga</b>	mm 8	lado superior	
	mm 7	lado inferior	
<b>Color</b>	<b>Gris RAL 7004</b> <i>RAL aproximativo de referencia</i>		

<b>Materias primas</b>	<b>Resina Poliéster</b>
	<b>Fibra de vidrio Roving Directo tipo "E"+ Mat y esterilla</b>
	<b>Cargas inorgánicas sin halógenos</b>

<b>Resina</b>	<b>Coefficiente de elasticidad</b>	<b>Tensión de rotura</b>
<b>IFR</b>	15000 MPa	130 MPa

<b>Paneles estándar</b>	
mm 1000 x 3000	
mm 1000 x 4050	
<b>Peso kg/m² 44,5</b>	
<b>tolerancia</b>	

<b>Superficie</b>	A	con arenilla de cuarzo	<b>Antideslizante nivel R13 V4 norma DIN 51130</b>
-------------------	---	------------------------	--



<b>Reacción al fuego</b>	<b>Autoextinguible</b>	<b>Spread ≤ 25 norma ASTM E84-98</b>
		<b>Level B<sub>f</sub>-S1 norma EN 13501-1</b>

<b>Resistencia al envejecimiento</b>	<b>Prueba de envejecimiento acelerado con lámpara UV según ASTM G154-06 superada con 5 puntos en la escala de grises y sin evidenciar defectos</b> (prueba realizada con 1500 horas de exposición a ciclos alternados de 4 horas UV temperatura 60° y 4 horas condensación temperatura 50°C, irradiados por lámparas UVB 313 nm, radiación 0,71 W/m²)
	<b>Después de exposición a los ciclos de calor, frío y humedad según la norma UNI EN ISO 9142/04 (n° 21 ciclos tipo D3) no presentan defectos residuales</b>



## CARGAS

### CARGAS MÁXIMAS SUGERIDAS

Tipo de soporte	<b>Linear a las dos extremidades del panel</b>
Límites determinados por	<b>Flecha (flexión bajo carga)</b>
La flecha máxima admisible es equivalente a 1/200 de la distancia entre los soportes	
Según la norma DIN 24537-3 la flexión bajo carga no debe ser mayor que 1/200 de la distancia entre los soportes y la distancia entre las partes superiores e inferiores de pisos adyacentes no debe ser mayor que 4 mm de altura.	

CARGA DISTRIBUIDA		CARGA CONCENTRADA			
					
Distancia entre soportes	Carga con flecha equivalente a 1/200	Carga con flecha equivalente a 1/100	Distancia entre soportes	Carga con flecha equivalente a 1/200	Carga con flecha equivalente a 1/100
[cm]	[kg/m <sup>2</sup> ]		[cm]	[cm]	
70	10850	21750	70	4750	9500
90	5100	10200	90	2850	5750
110	2800	5600	110	1900	3850
130	1650	3350	130	1350	2750
Todas las cargas inferiores a las arriba indicadas son admisibles					

Límites determinados por	<b>Tensiones admisibles (esfuerzos determinados por las cargas)</b>
la tensión máxima admisible es equivalente a 1/5 de la tensión de rotura (coeficiente de seguridad 0.20 – la carga de rotura es equivalente a 5 veces la carga especificada)	

CARGA DISTRIBUIDA		CARGA CONCENTRADA	
			
Distancia entre soportes	Carga máxima admisible	Distancia entre soportes	Carga máxima admisible
[cm]	[kg/m <sup>2</sup> ]	[cm]	[kg/m]
70	9450	70	3300
90	5700	90	2550
110	3800	110	2100
130	2750	130	1750
Todas las cargas inferiores a las indicadas arriba son admisibles			

- Las informaciones especificadas en estas tablas se entienden como valores de referencia para materiales estándar a temperatura ambiente. Aunque no deban ser consideradas como características garantizadas, se basan de todas formas en nuestra experiencia y vienen suministradas con buena fe.
- Según la norma DIN 24537-3 el coeficiente de conversión de seguridad debería ser de 0.75 para la exposición en el interior, 0.65 para la exposición al exterior y 0.50 para la exposición a condiciones agresivas.
- Independientemente del tipo de exposición hay que averiguar la resistencia química contactando el departamento técnico de M.M. Srl
- En el caso de cargas elevadas hay siempre que averiguar la resistencia a la compresión.